M252B

インテリジェント
ドットインパクトプリンタ
INTELLIGENT DOT IMPACT PRINTER

DIN 96

- カタカナ、英数字、記号が使える銘柄分類機能(32 種類／CH)
- 2 台の指示計のデータを印字する 2 連印字機能
- 合計値や統計値、変位図、ヒストグラムなどの統計印字機能
- DIN96□サイズ
- JIS B 7611-2：2009 フォーマット対応プリンタ

印字例

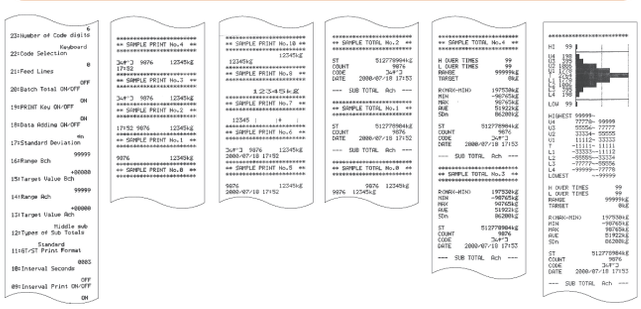

仕　様

プリンタ部	印字方式	5×7 ドットインパクト方式
	印字速度	約 2.5 行 / 秒(約 60cps)
	印字桁数	24 桁
	印字用紙	ロール紙　幅 57.5 ± 0.5mm、巻径 60mm、全長 30m 印字可能行数　約 8000 行 / 巻 ロール紙 2 枚複写 幅 57.5 ± 0.5mm、巻径 60mm、全長 20m 印字可能行数　約 5900 行 / 巻
	耐久性	MCBF　1,000,000 行以上(ロール紙　約 200 巻以上)
主な機能	印字方法	キースイッチによる印字　印字指令入力(PRINT 端子) による印字 自動印字指令入力による印字(SI/F、RS-232C) インターバル設定による自動印字 (1 ～ 9999 秒 : 変位図印字時は 2 ～ 9999 秒)
	印字内容	日付、時刻、計量値、銘柄(6 桁)、回数(1 ～ 9999 回)、小計(9 桁)、合計(9 桁)、 バッチトータル、目標値、レンジ、最大値、最小値、平均、標準偏差、 レンジ(最大値 - 最小値)、変位図、ヒストグラム
インターフェイス		SIF：　2 線式シリアルインターフェイス(標準で 2ch 装備) BCI：　BCD パラレルデータ入力インターフェイス(オプション) 232：　RS-232C コミュニケーションインターフェイス(オプション) オプションは 1 機能のみ搭載可
一般性能	電源電圧	AC100～240V （＋10%－15%)(フリー電源 50/60Hz)
	消費電力	20W
	突入電流	30A, 2msec：AC100V 平均負荷状態(常温、コールドスタート時) 60A, 2msec：AC200V 平均負荷状態(常温、コールドスタート時)
	使用条件	温度　使用温度範囲：0 ～＋ 40℃ 保存温度範囲：－ 20 ～＋ 70℃ 湿度　85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	110(W) × 110(H) × 168(D) mm(突起部含まず)
	重量	約 1.8kg
付属品		AC 入力コード※(公称定格 125V) 3m……1 ミニドライバ……1 BCD 入力用コネクタ(BCD 入力オプション搭載時) ……1 ロール紙……1 ロール紙芯棒……1 インクリボン(1 個は本体に装着) ……2 取扱説明書……1
別売品		PP350/10：ロール紙 10 ヶ PP350-2P/10：ロール紙 2 枚複写 10 ヶ PR350/10：インクリボン 10 ヶ PC252B：ロール紙　芯棒 CAAC2P-B3：AC 入力コード 3m CAAC3P-CEE7/7-B2：AC 入力コード (250V 耐圧) 2m CN34：RS-232C 用 D-Sub9p コネクタ

型式構成

M252B □
①　②

①基本型式　②インターフェイス

記号	インターフェイス
無記入	SI/F(2ch)
232	RS-232C
BCI	BCD入力

1機能追加可能

外形寸法

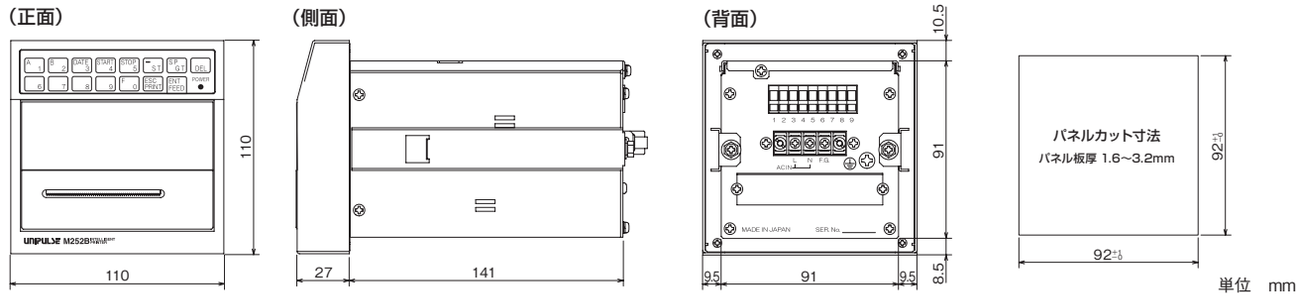

単位　mm